


K N S

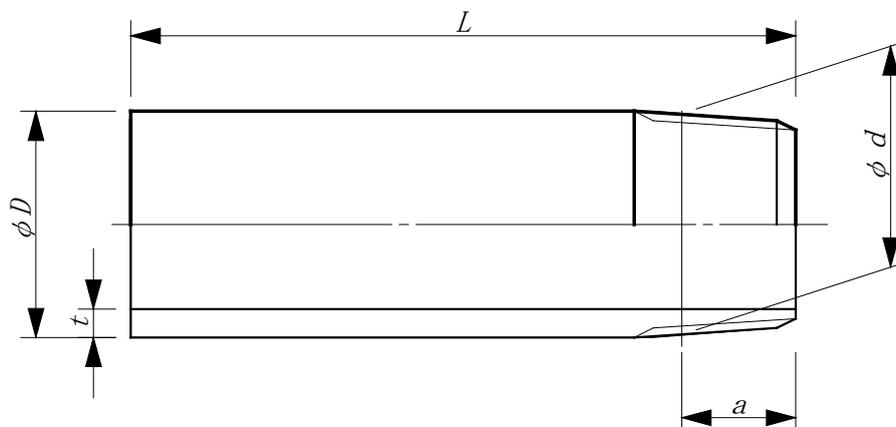

呼び径	呼び	D	t	基準径の外形 d	基準径の位置 a
32	R 1 1/4	42.7	4	41.910	12.70±2.31
40	R 1 1/2	48.6	4	47.803	12.70±2.31
50	R 2	60.5	4	59.614	15.88±2.31
65	R 2 1/2	76.3	4	75.184	17.46±3.46
75	R 3	89.1	4	87.884	20.64±3.46
100	R 4	114.3	4	113.030	25.40±3.46
125	R 5	139.8	5	138.430	28.58±3.46
150	R 6	165.2	5	163.830	28.58±3.46
200	R 8	216.3	6.5	214.630	38.10±5.08

備考

- ・ねじ部は、JIS B 0203 の管用テーパおねじに準じる。
- ・素材はステンレス管 (SUS304TP-A) 使用。
- ・L 寸法は任意です。

品名 ステンレス片ねじ管	図番 K S - 63030	
有限会社 狩野製作所	管理No. 061032200	